



LED 照明

燈具領導品牌

LED側發光平板燈

產品特色:


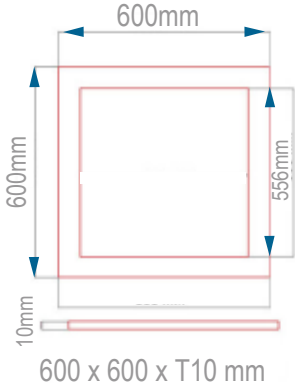

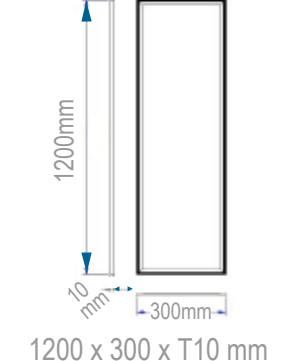

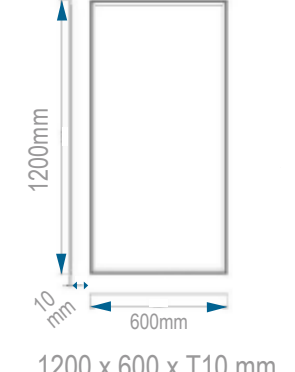
通過 CNS14335 燈具安全通則、通過CNS14115 電磁干擾測試、通過CNS15592 光生物危害測試、無藍光危害、符合節能標章規範。

領先的電源設計，超長的使用壽命。

節能、環保、高亮度、相對於傳統格柵燈，節省 65%左右的電能。

側面發光均勻柔和，舒適而不失明亮，緩解眼睛疲勞，發光角度更寬。

無汞、無鉛等危害環境的有害物質，符合 RoHS 規範。

圖示/消耗電力	尺寸圖	產品型號	電壓	色溫 (±500)	每瓦 流明	光 通量	演色性	材質
 40W (2呎x2呎)	 600 x 600 x T10 mm	SYPL6060-40CW65 SYPL6060-40NW40 SYPL6060-40WW30	AC100 ？ AC240	6500K 4000K 3000K	100 (W/lm)	4000 (lm)	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板
 30W (1呎x4呎)	 1200 x 300 x T10 mm	SYPL12030-30CW65 SYPL12030-30NW40 SYPL12030-30WW30	AC100 ？ AC240	6500K 4000K 3000K	130 (W/lm)	3900 (lm)	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板
 55W (2呎x4呎)	 1200 x 600 x T10 mm	SYPL12060-55CW65 SYPL12060-55NW40 SYPL12060-55WW30	AC100 ？ AC240	6500K 4000K 3000K	130 (W/lm)	7150 (lm)	RA>80	鋁合金 + PMMA 導光板